




DEIMOS ULTRA BT

FW ≥ v2.11


1 Tirage de câble



Utiliser des câbles noirs normalisés R02V - H05VVF

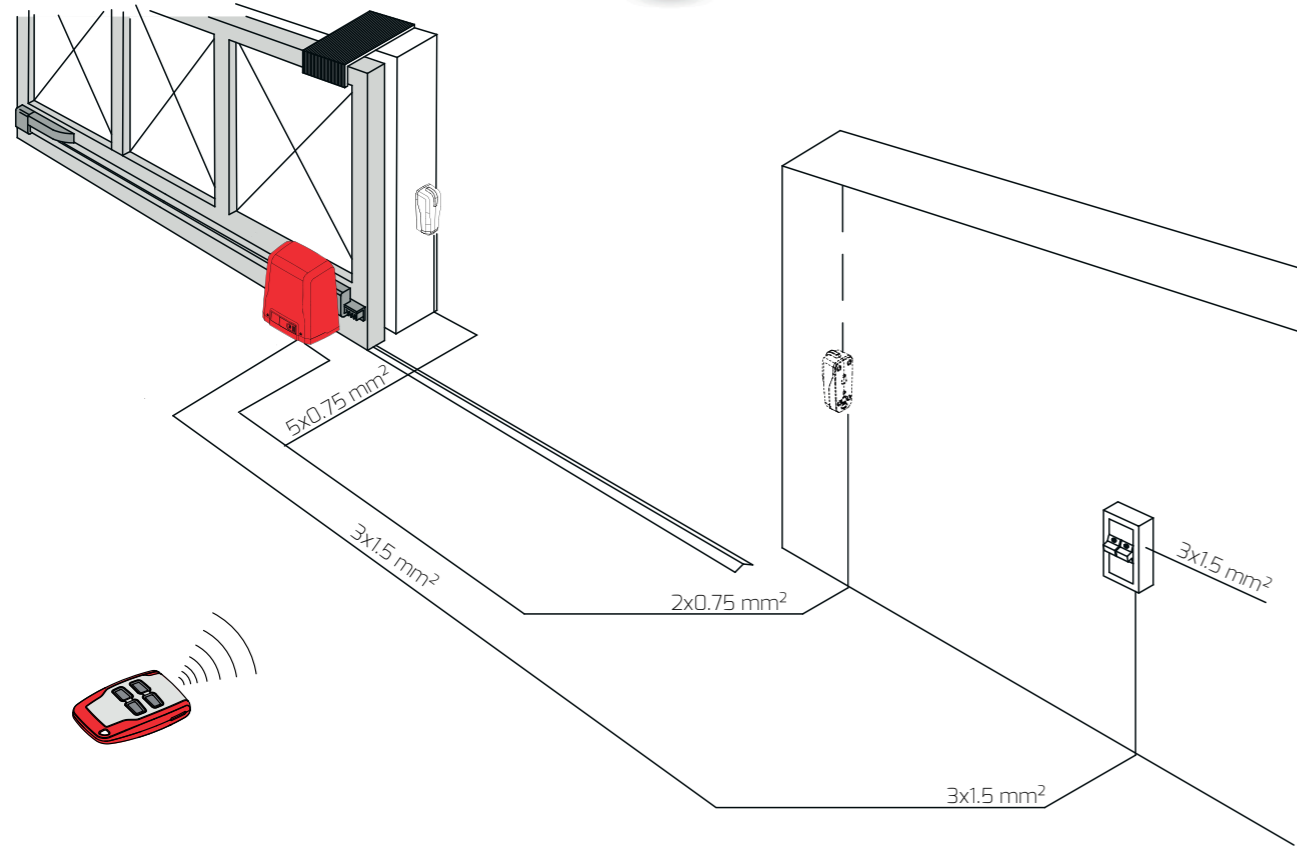


2 Fixation moteur

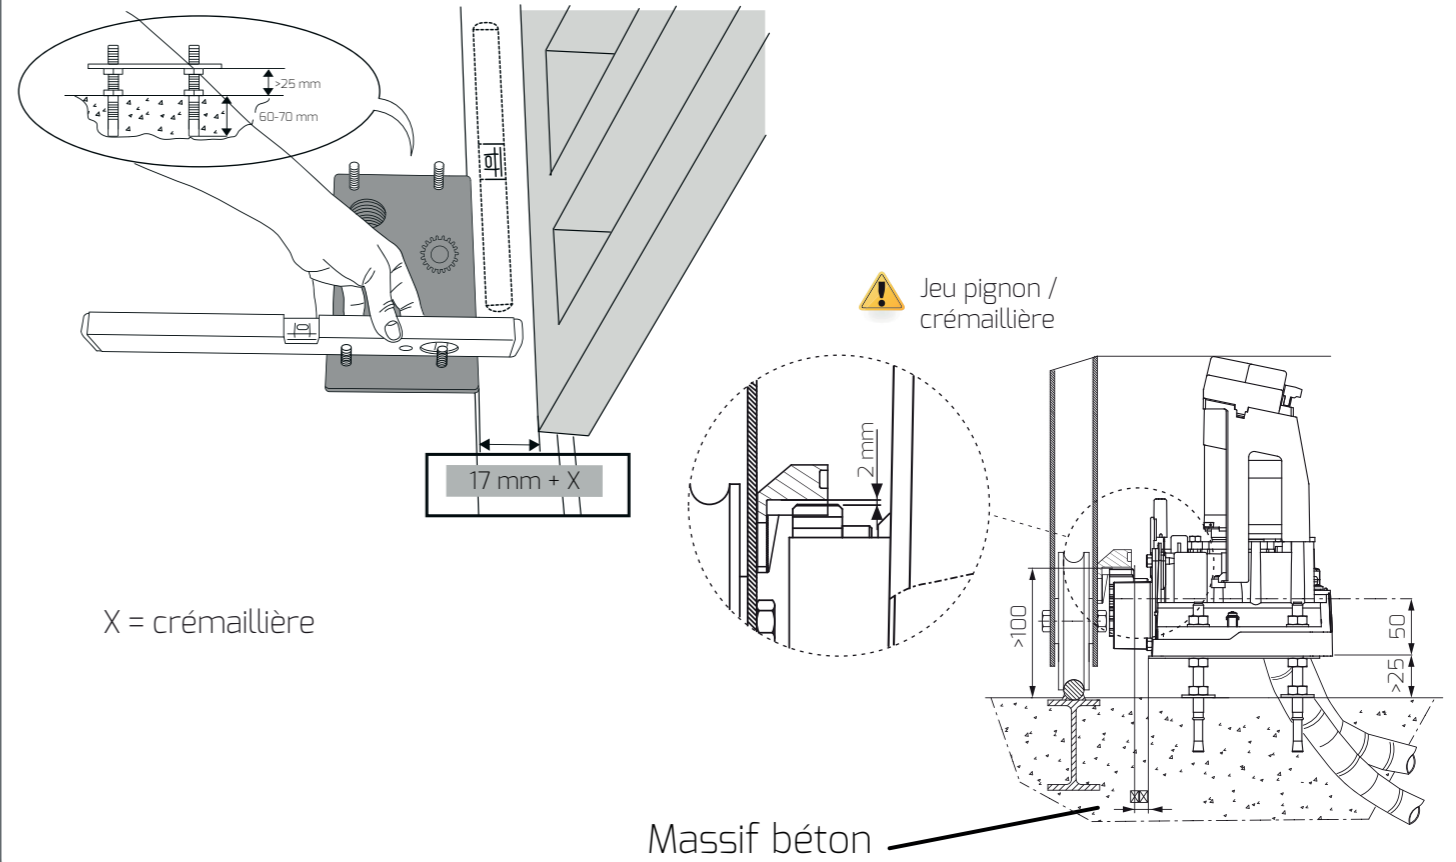


X = crémaillère

3 Réglage de fins de course

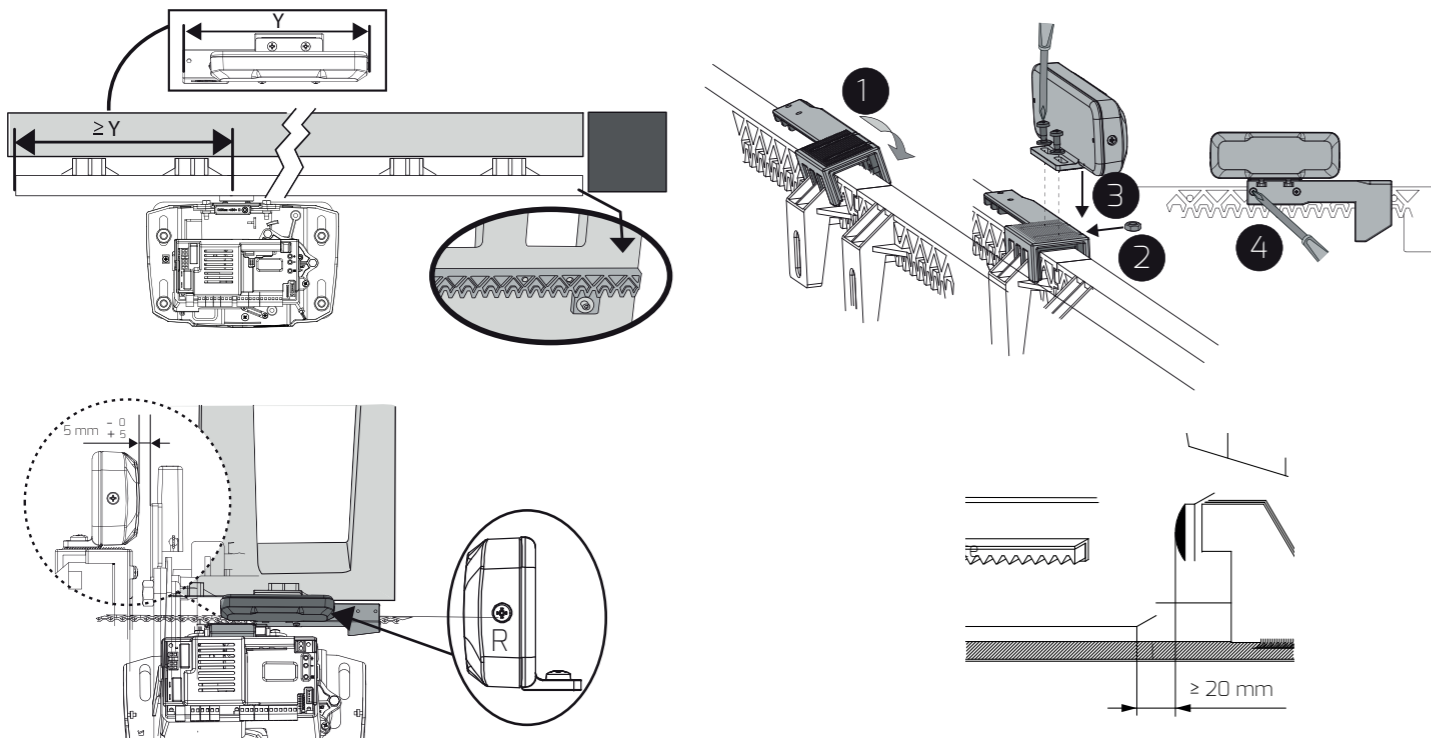


Attention la première impulsion après la mise sous tension est une ouverture à droite.

4 Programmation (cf verso)

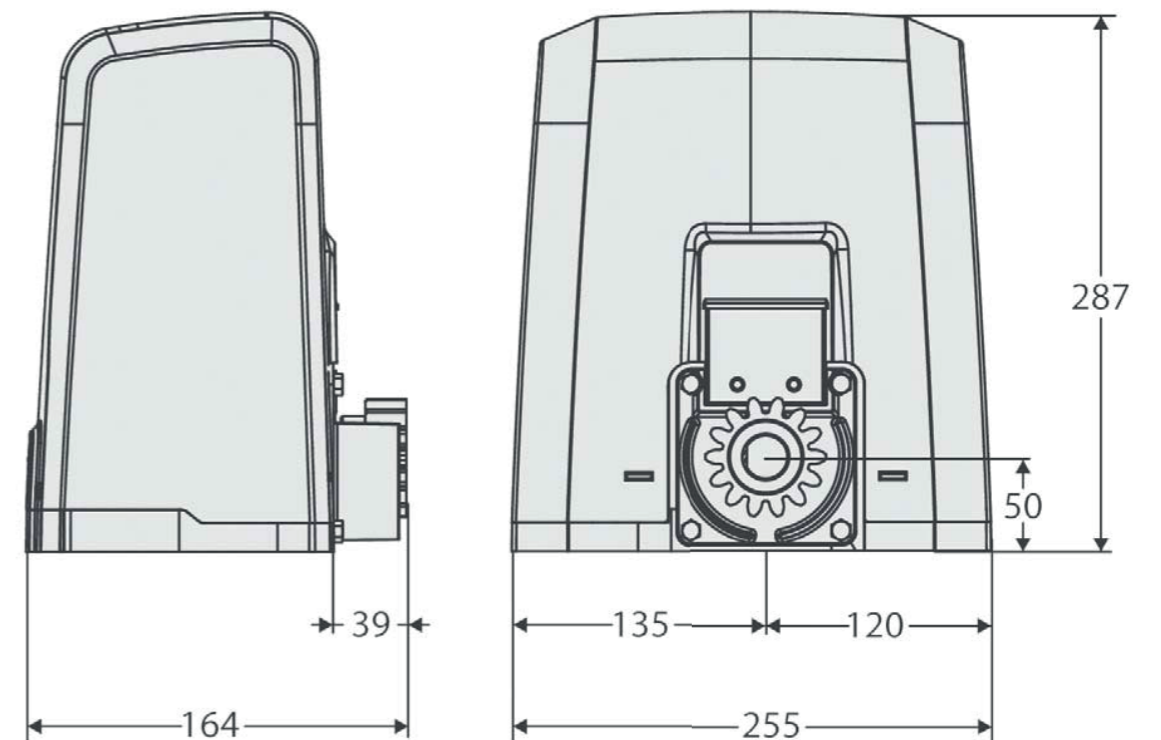

Carte de commande Merak

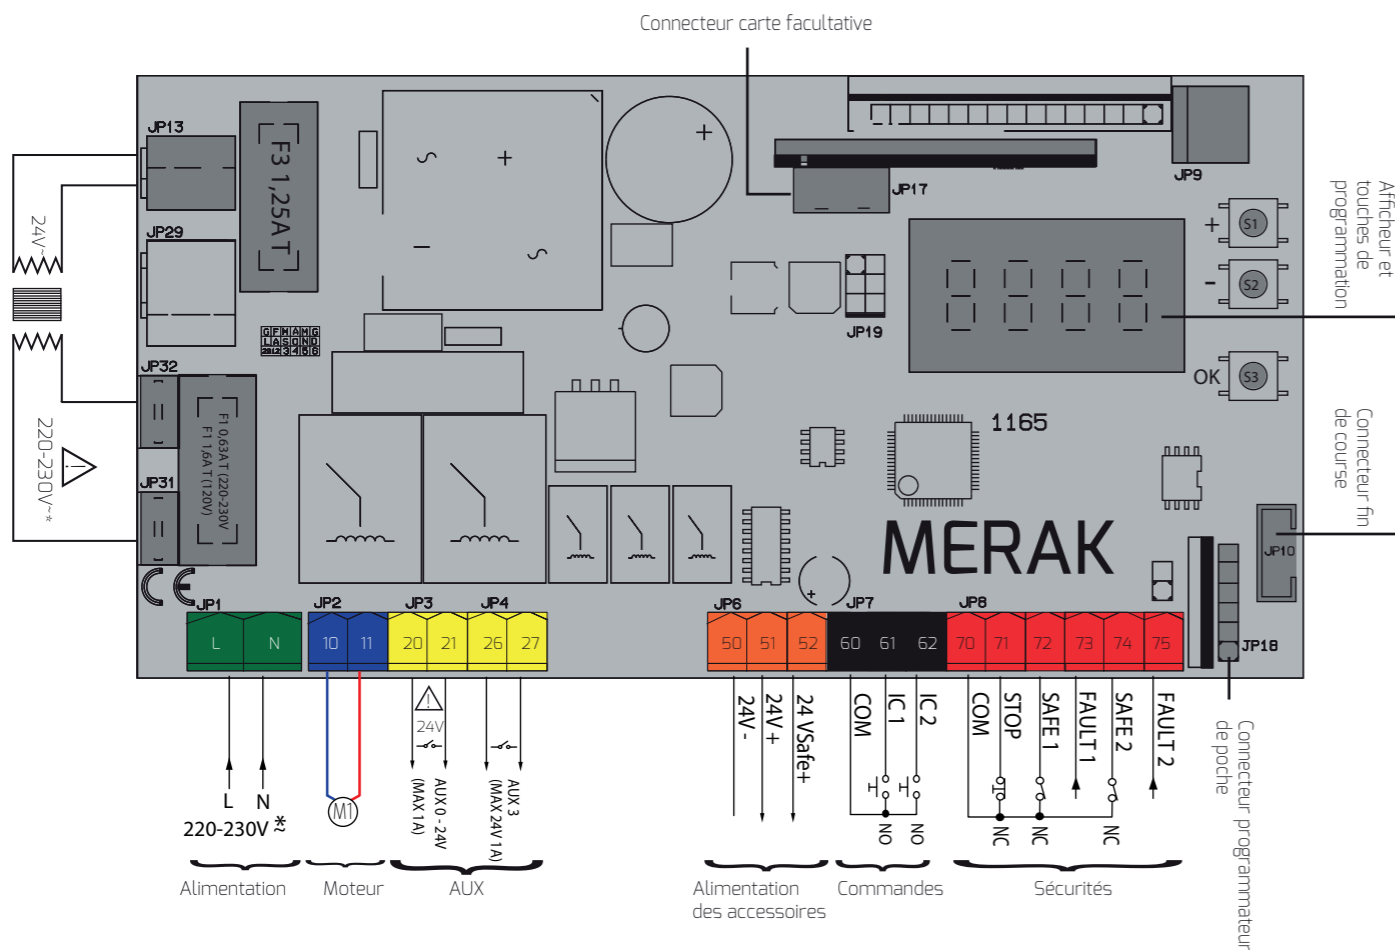


1 Menu simplifié : réglages de base




Moteur à mi-course et embrayé :

- mettre sous tension
- 1x OK : langue apparait. 1x - (français) + valider
- choix de la direction (sens ouverture). Choix (drt. ou gch.) vue intérieure + valider
- choix du preset. (ar : fermeture auto. ou sr : fermeture semi auto). Choix + valider
- lancer l'autoset avec le portail à mi-course, il se ferme.
- Si l'opération n'est pas une fermeture, appuyer simultanément sur +/-
- Rebrancher le moteur dans le bon sens (voir menu Dir).
- Lorsque l'autoset est terminé, l'afficheur note OK.
- lancer la programmation des télécommandes : l'écran affiche «mem telec.» : laissez faire. L'écran affiche «touche cachée» : vous pouvez programmer vos télécommandes


SUO : portail ouvert
SUC : portail fermé

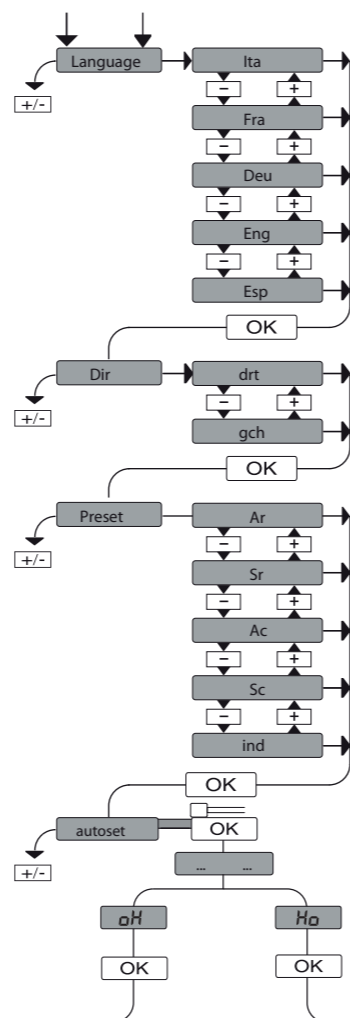

2 Câbler ses photocellules THEA

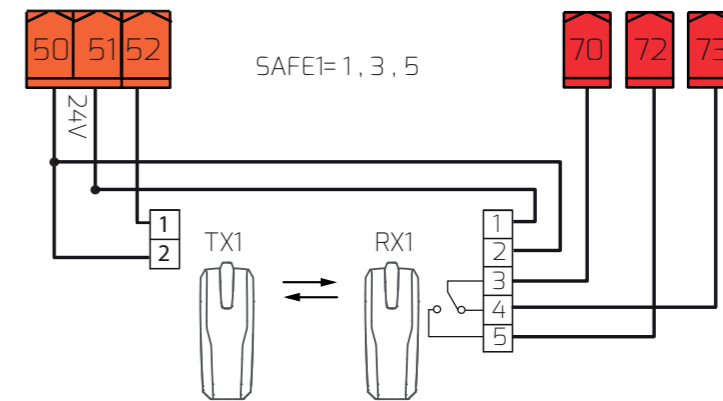

2a Câbler ses photocellules DESME

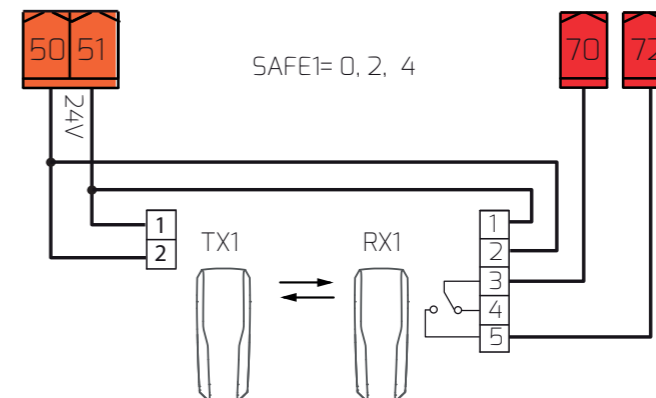

3 Programmer une télécommande

- Accéder au menu radio
- Choisir le canal désiré ("adj start" ouverture totale ou "adj2ch" pour le 2ème canal), puis appuyer sur OK



4 Faire un test d'ouverture / fermeture avec la télécommande

En option, pour aller plus loin ...

- 1 - Je veux désactiver les photocellules pendant l'ouverture
Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran SAFE 1, passer sur 4
- 2 - Je veux activer la fermeture automatique
Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran TCA, passer sur 1
- 3 - Je veux régler le temps de fermeture auto.
Accéder au menu **Param**, valider et descendre jusqu'à l'écran TCA, entrer la valeur et valider
- 4- Je veux activer l'ouverture piéton
Accéder au menu **Logic**, descendre jusqu'à l'écran AUX 3, passer sur 1 (puis reprendre la programmation de la 2ème touche de votre télécommande)