



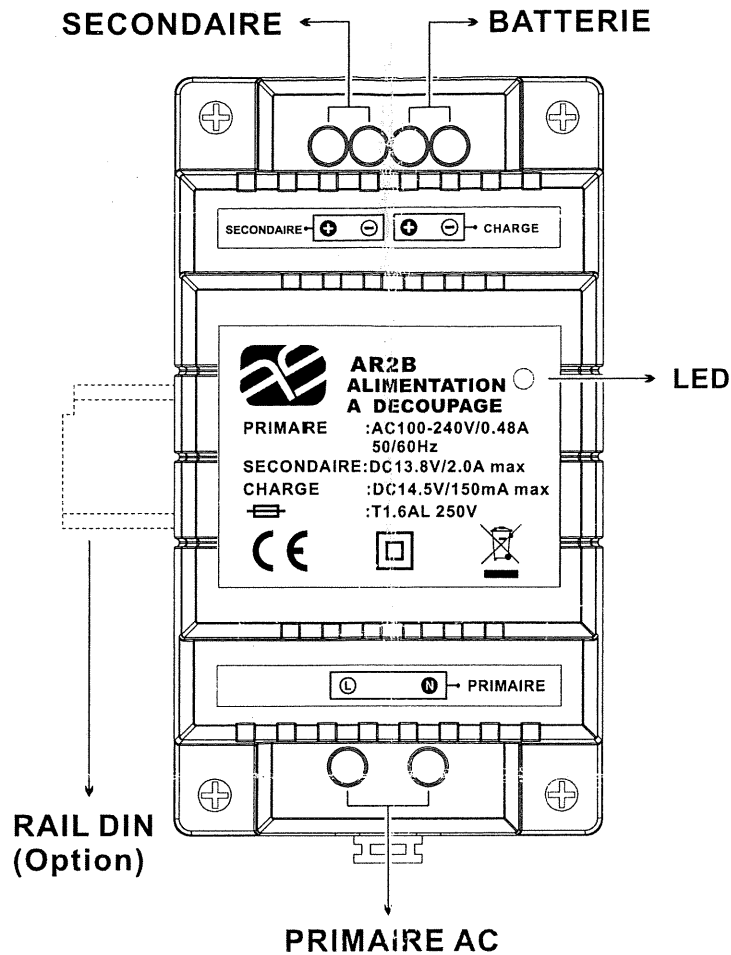

AR2B RAIL DIN ALIMENTATION A DECOUPAGE



PRIMAIRE	: AC100-240V/0.48A 50/60Hz
SECONDAIRE	: DC13.8V/2.0A max
CHARGE	: DC14.5V/150mA max
	: T1.6AL 250V
POIDS	: 206g
DIM(mm)	: 53(L)x99(H)x63(P)

Protection de la batterie

Afin de préserver la batterie, la sortie sera interrompue dès que le voltage sera inférieur à 9,2 V.

Ceci afin de limiter la décharge de la batterie et optimiser son cycle de vie.